
DATASHEET – DIMENSIONS

3-WAY SHUT-OFF VALVES RS3

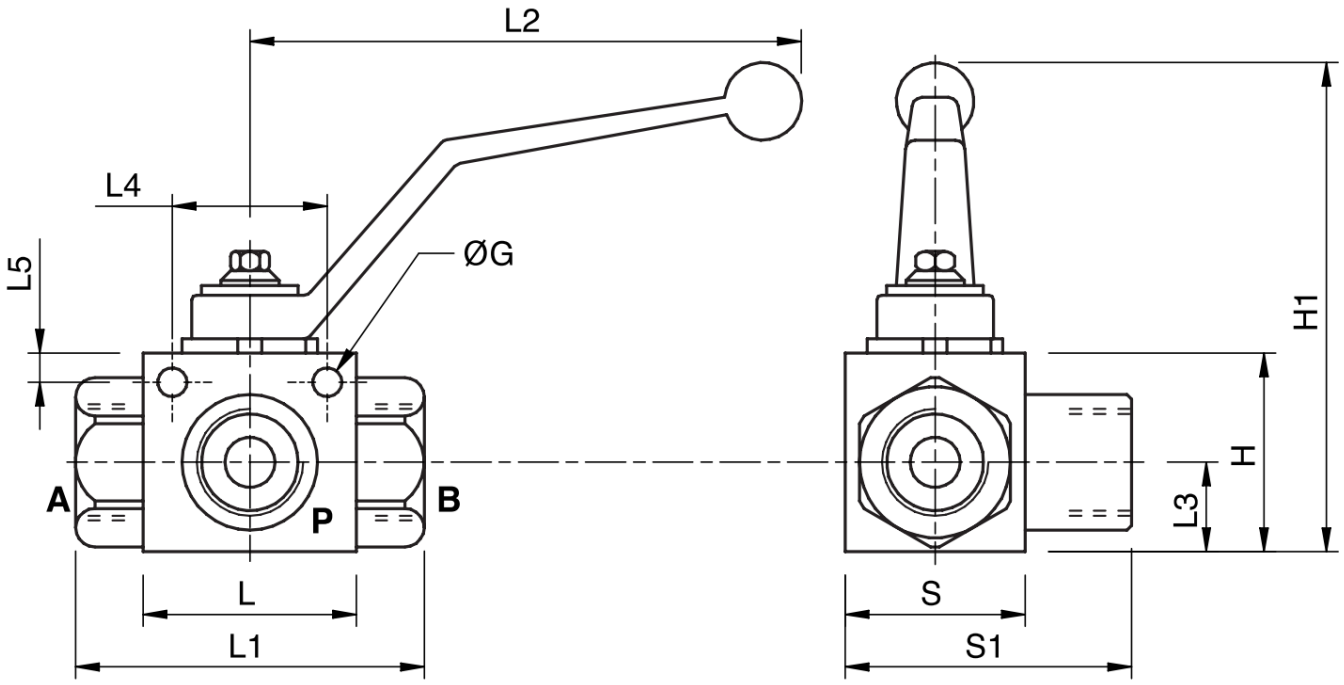

Code	L	L1	L2	L3	L4	L5	ØG	H	H1	S	S1
	(mm)										
11329	39,4	69	104	14,3	33	4,5	5,25	33	76	26	42
10429	41,8	71	104	15	33	4,5	5,25	35	78	30	46
10430	44,4	83	104	18,3	33	4,5	5,25	40	83	35	54
11328	62,5	95	180	23,4	50	6	6,25	57	106,5	49	75
12508	66,5	112	180	29,5	50	6	6,25	65	116,5	55	89
12509	66,5	120	180	29,5	50	6	6,25	65	116,5	55	89

Technical information

Code	Model	Oil flow	Max. working pressure	Nominal hose size (DN)	Connection	Weight
11329	RS 3 VIE 1/4"	25 L/min	500 bar	6 mm	G 1/4"	0,41 kg
10429	RS 3 VIE 3/8"	35 L/min	500 bar	10 mm	G 3/8"	0,51 kg
10430	RS 3 VIE 1/2"	60 L/min	500 bar	13 mm	G 1/2"	0,7 kg
11328	RS 3 VIE 3/4"	100 L/min	400 bar	20 mm	G 3/4"	1,6 kg
12508	RS 3 VIE 1"	180 L/min	350 bar	25 mm	G 1"	2,4 kg
12509	RS 3 VIE 1" 1/4	180 L/min	350 bar	25 mm	G 1"1/4	2,6 kg

Flow direction: Two-way

Lever rotation angle: 90°

Housing material: Zinc-plated steel

Internal components material: Ground and chrome-plated steel

Seals: NBR (Buna-N) and POM

